


Os30 Ósmosis Inversa.

El OS-30 es un equipo compacto totalmente automático y silencioso, especialmente diseñado para laboratorios. Produce agua desmineralizada tipo II tanto para el uso bioquímico como para autoanalizadores.

SEPAL
SERVICIOS ESPECIALES PARA LABORATORIOS

SEPAL E.v. Oroño 575 -1er Piso Tel: 54 341 4255539
PLANTA INDUSTRIAL Mitre 3066 Tel: 54 341 4829710
2000 Rosario - Santa Fe www.sepal.com.ar

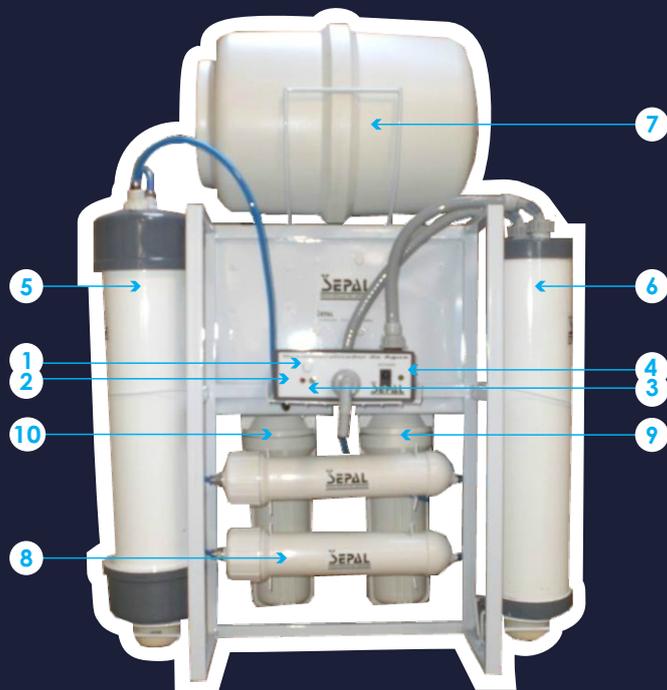

Características Técnicas:

- 1 Equipado con un conductímetro del tipo SI/NO garantizando la calidad de agua desionizada.
- 2 Sistema de alarma de seguridad "beeper" para nivel de conductividad.
- 3 Led indicador de Servicio Técnico.
- 4 Indicador de funcionamiento de la bomba.
- 5 Ablandador del agua de entrada para prolongar la vida de los cartuchos de osmosis.
- 6 Cartucho de lecho mixto que asegura una conductividad menor a 1,5 uS, cumpliendo con las normas USP 24.
- 7 Reservorio de 12 litros de capacidad especialmente diseñado para contener el agua ultrapura sin contaminación microbiológica.
- 8 Doble cartucho de Ósmosis Reversa que producen un caudal de 25 lts/hs de agua ultrapura.
- 9 Tratamiento a través de un filtro de carbón activado micronizado que garantiza la eliminación de gases disueltos e impurezas.
- 10 Prefiltro de 1 micra.

Características Operativas:

- Produce 25 a 30 litros / hora.
- Tanque reservorio: 12 litros.
- Conductividad de salida menor a 1,5 mS/cm.
- Rendimiento: 6000 litros de agua ultra pura para una conductividad de entrada de 240mS/cm.

Servicios Necesarios:

Alimentación de 220 voltios (50 – 60 Hz) / 110 voltios a pedido.
Agua de red (canilla).
Desagüe (rejilla).
Peso: 33,8 Kg.
Dimensiones: 90 cm x 63 cm x 34 cm.